



EC



EAST CHEM PTE LTD

ホテルなどで多く使われている大理石。何も塗らない、石そのものが持っている質感を出す事が理想的です。

しかし、ダイヤモンドパッドによる研磨は作業時間を必要とし、結果として施工単価を上げてしまいます。よって石材の研磨作業は2～3年に1回のペースで行われ、次第に光沢が失われてしまいます。もし、今お持ちのポリッシャーと白パッドで光沢が維持できるとすればいかがですか・・・？

EC ストーンケア

EC（イーストケム社）のストーンケアシステムは、石の普及率が世界でも高いシンガポールで、ホテルや商業施設の約70%がEC社のストーンケア商品にて日々管理されています。決して塗らない、「本物の光沢」を是非一度実感して下さい。





日常から年間の推奨メンテナンス

日常	掃き掃除 + EC クリーンによる拭き掃除
週間	日常作業 + EC グラナイトシェイク(御影石用) 又は EC クリスタルジェイクによるスプレーバフ
3~5ヶ月ごと	EC マーブルポリッシングパウダー(大理石用)・グラナイトパウダー(御影石)
年間	EC パットと EC マーブルポリッシングパウダー(大理石用)・グラナイトパウダー(御影石)

* 現場状況によりメンテナンス方法が違ってきます。



日常洗剤 EC クリーン-マーブルクリーナー




- 中性
- キレート剤フリー＝石の表面を痛めない。
- 大理石 / 石
- 拭きスジが残らない
- リンス不要

希釈倍率 1:20 1:30 1:40



週に1～2度のスプレーバフによる 大理石のメンテナンス

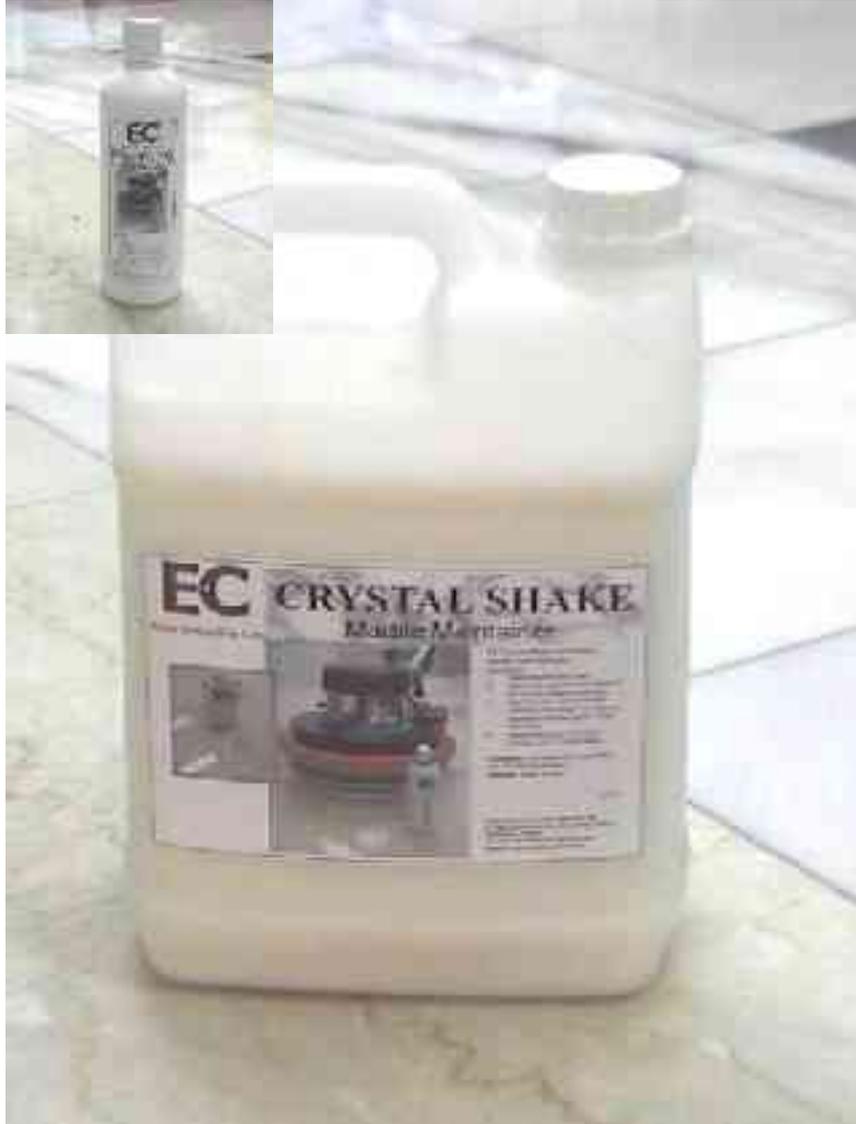

EC クリスタルシェイク



日常清掃後、約3㎡に数滴たらし
てバフingを行います。

週に1～2度のスプレーバフによる 御影石のメンテナンス




✦ 手軽な御影石
のメンテナンス
EC グラナイトシェイク



日常清掃後、約3㎡に数滴
たらしてバフingを行います。

大理石の光沢の復元システム

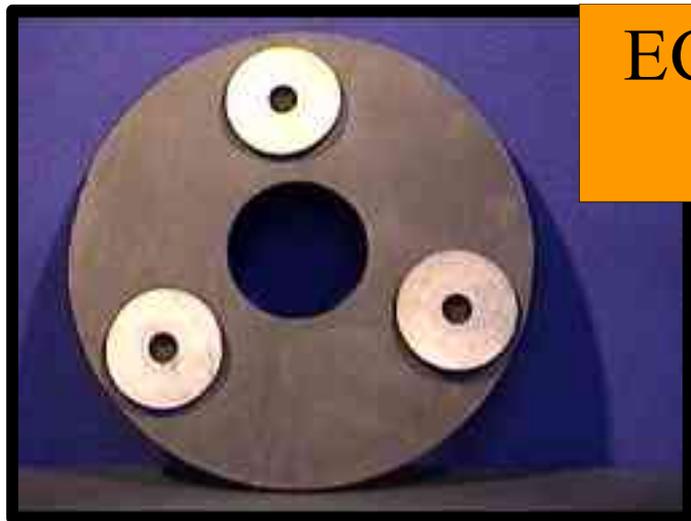

EC パット〔光沢値が40以下の場合・表面の傷、汚れがひどい場合使用〕



プロドライマーブルパウダー

御影石の光沢の復元システム



EC パット〔光沢値が40以下の場合・表面の傷、汚れがひどい場合使用〕

黒御影石



EC グラナイトプロパウダー

- デイリーメンテナンス以外のその他のメンテナンス商品。


EC アンチファンガス



- 溶剤ベース
- 室外での使用
- カビや藻の発生の予防
- 簡単に使用できる

EC X-ペル 浸透保護剤

- 水溶性浸透保護剤
- 水分や油分を石に染み込ませない
- 全ての石に使用可能
- 乾燥時間：30 分
- 硬化時間：24 時間

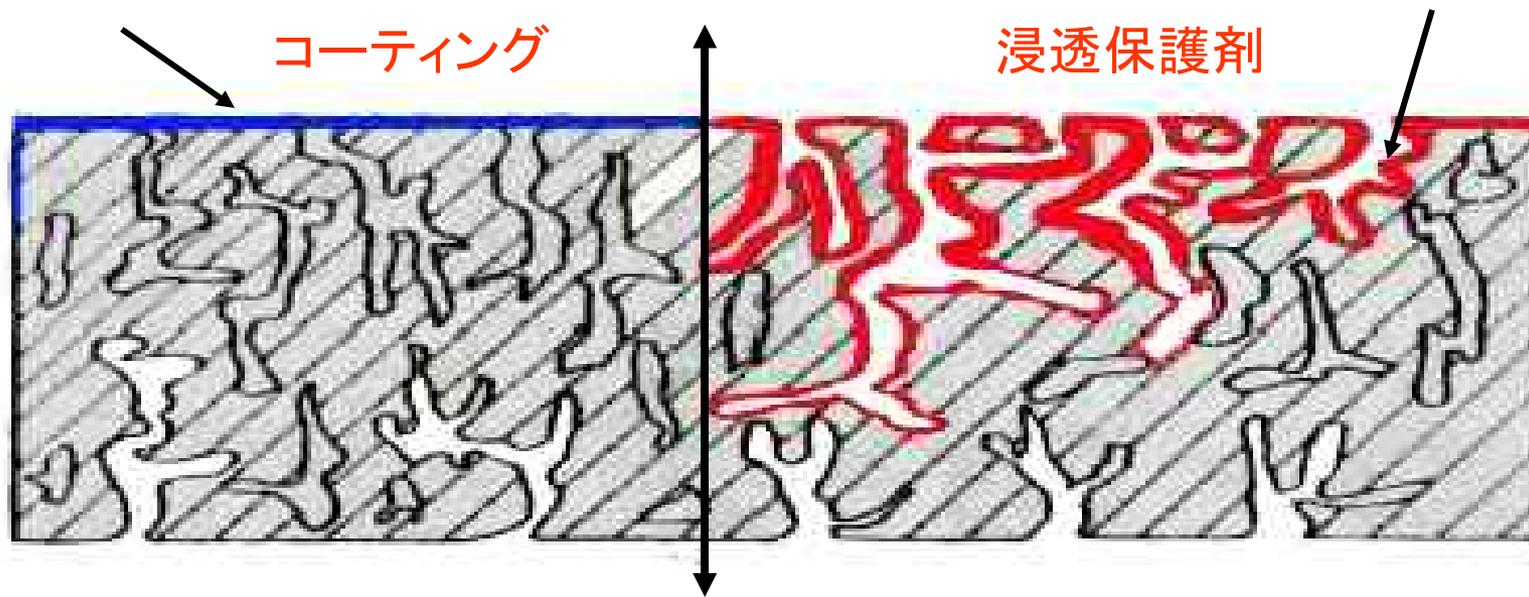

Stone X-ペル 浸透保護剤



使用前


- 石が水分を吸収



X-ペル使用後

- 石が水分をはじく

EC アシッドストーンケア

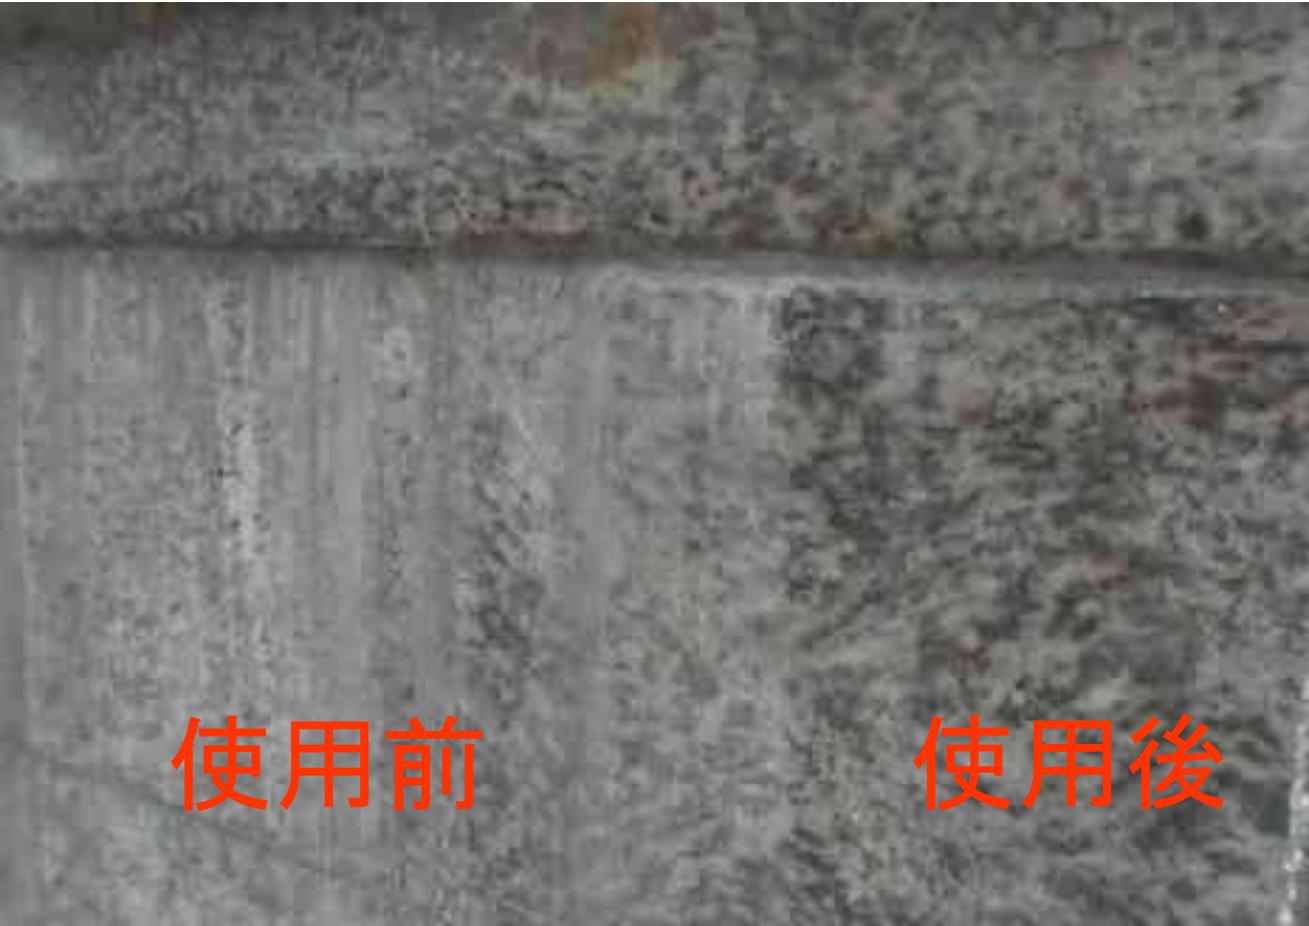

使用前

使用後



酸性ベース
セメント、エフロ
の除去用

EC タイル & グラウト



- 磁器タイル・ジェットバーナーの汚れに使用。

使用方法

- ① 床に水をまきます。
- ② 1㎡につき60ccまきます。
- ③ ポリッシャーでスクラブします。
(汚れの度合いでパッドは緑～黒パッドを使用)
- ④ 汚水を回収後水でリンスします。