

**EAST CHEM PTE LTD**

**EC システム**

**御影石 / 大理石 &**

**ホモジニアス / セラミック タイル**

---

# EC システム

---


- 光沢復元とメンテナンスにとって画期的なシステム
  - 大理石と御影石
  - ホモジニアス / セラミック タイル
-

# EC システム - 大理石




- 毎分 175 ~ 300 回転のマシン
- 完備された製品一式
- 大理石の復元・メンテナンス・保護に。

# EC パッド（大理石および御影石用）

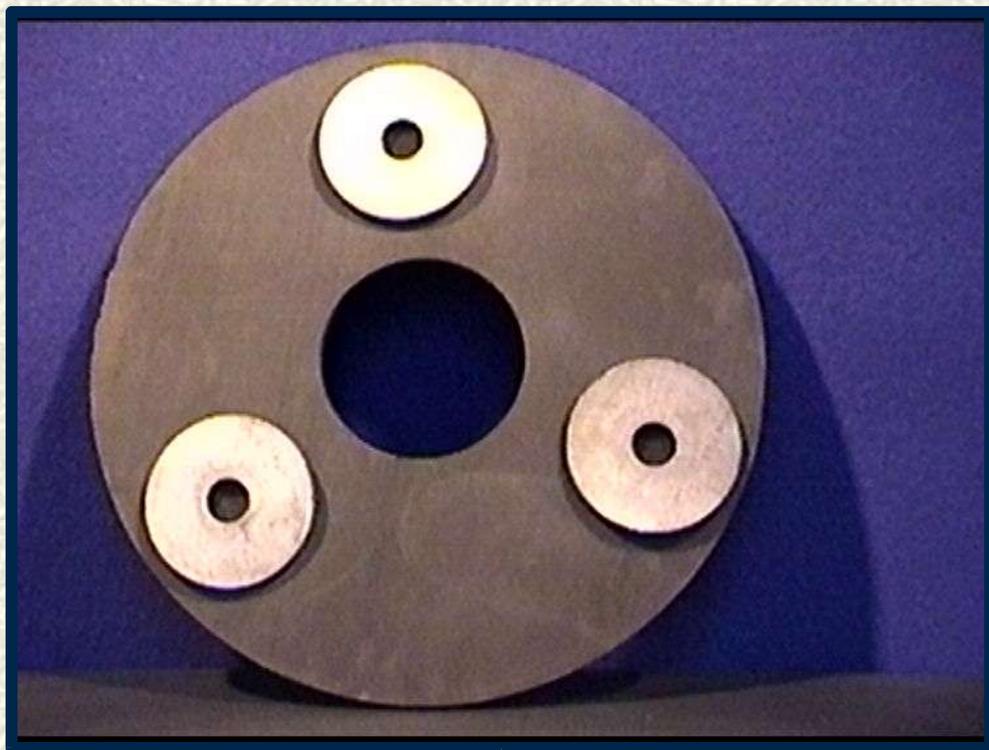

- ⌘ 高熱融解した合金を使用。
- ⌘ 研磨して、表面の細孔を閉じる。
- ⌘ リページの修復は行わない。

# EC マーブル ポリッシングパウダー

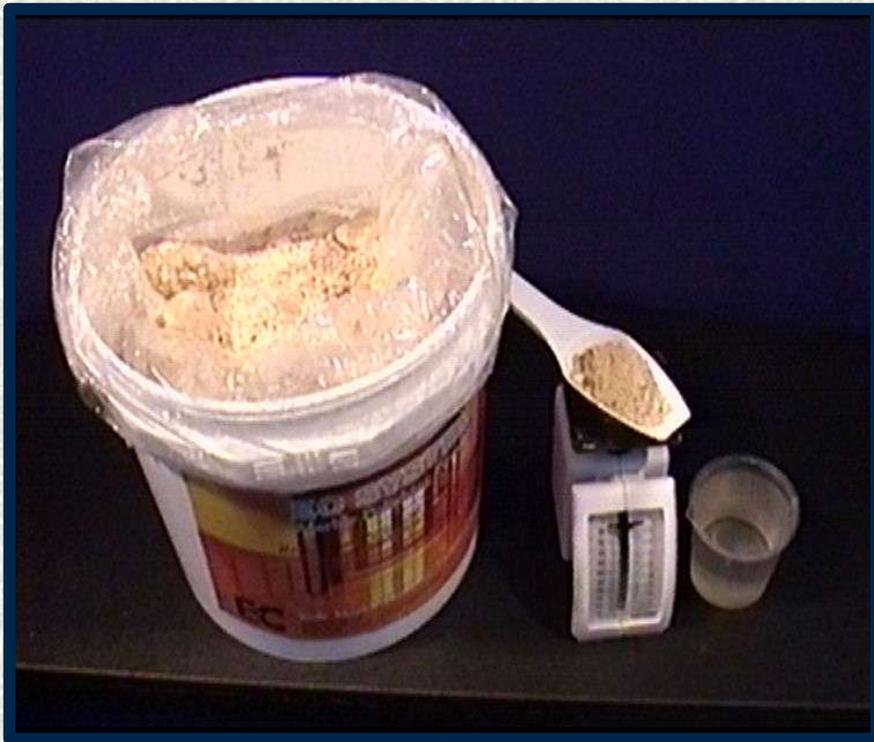

- 短時間で高い光沢。
- 研磨剤の粒子が細かく、少量のより安全な酸を使用。
- でこぼこにならない。
- あらゆる大理石に対応可能。

1 m<sup>2</sup> あたり、パウダー 15 g:水 60 ml

# AC スプレー ウィークリースプレーバフ



- 液体スプレーバフ
- 大理石に美しい光沢を持続させる。
- 耐久性を高め、磨耗しにくい。
- 赤パッドを使用する。

# EC クリーン 石材用中性洗剤



- # pH- 中性
- # キレート剤不使用
- # 天然石に最適
- # すじにならない
- # リンスフリー

# EC ストリップ コーティング剥離剤



- # ワンステップストリッパー
- # 非アンモニア
- # 水性ベース

# EC マーブルペースト



- 化粧台表面・壁・カウンタートップに、短時間で光沢を復元させる。
- エフロレセンスを最小限に抑える。
- 大理石の表面を保護・維持する。
- 手順：塗布してバフイングする。

# EC マーブルリット 石色増進剤



- # 石材の色を美しく高める。
- # 大理石の壁に付いたホワイトダストを除去する。



---

# EC システム 石材の保護


---

# EC X-ペル 浸透性保護剤 石材の保護に。



- 水性ベースの浸透性シーラー。
- 水を弾いて、オイルの浸透や汚れを防ぐ。
- あらゆるタイプの石材に。

# EC 抗菌浸透性保護剤

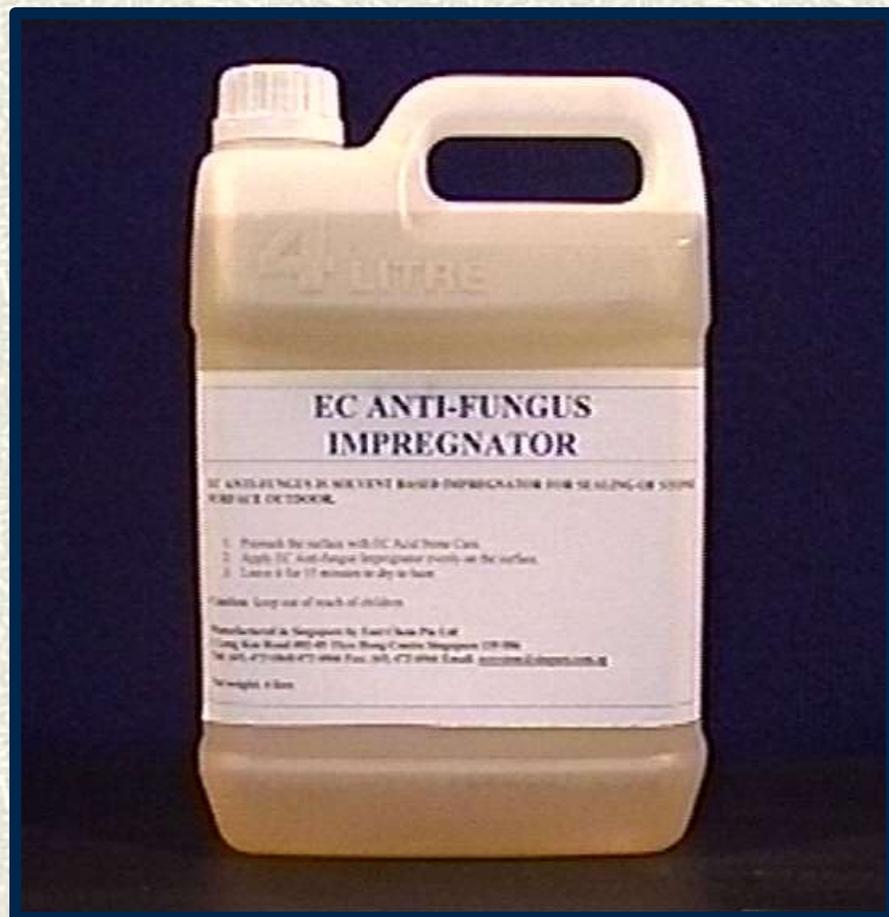


- ✦ 溶剤ベースの浸透性シーラー。
- ✦ 屋外用。
- ✦ 真菌や藻を防ぐ。
- ✦ 簡単に塗布でき、保護効果が長期間持続。

# EC システム - 御影石



- 毎分 175 ~ 300 回転のマシン
- 完備された製品一式
- 御影石の復元・メンテナンス・保護に。


# EC パッド(大理石および御影石用)

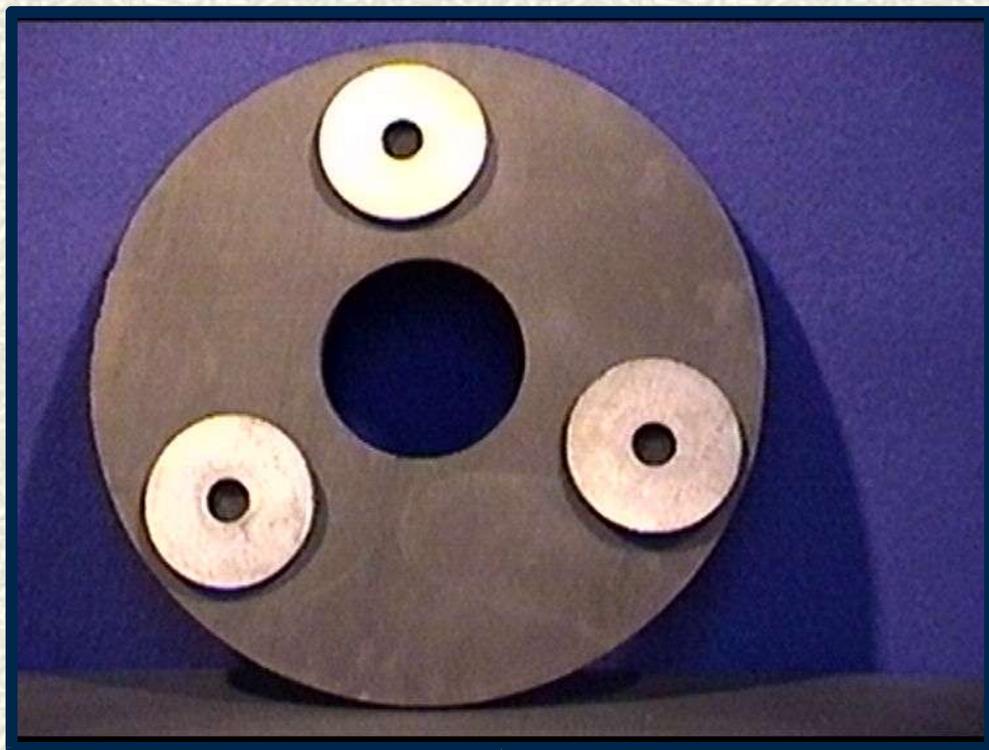

- ⌘ 高熱融解した合金を使用。
- ⌘ 研磨して、表面の細孔を閉じる。
- ⌘ リページの修復は行わない。

# EC 御影石ポリッシングパウダ

---

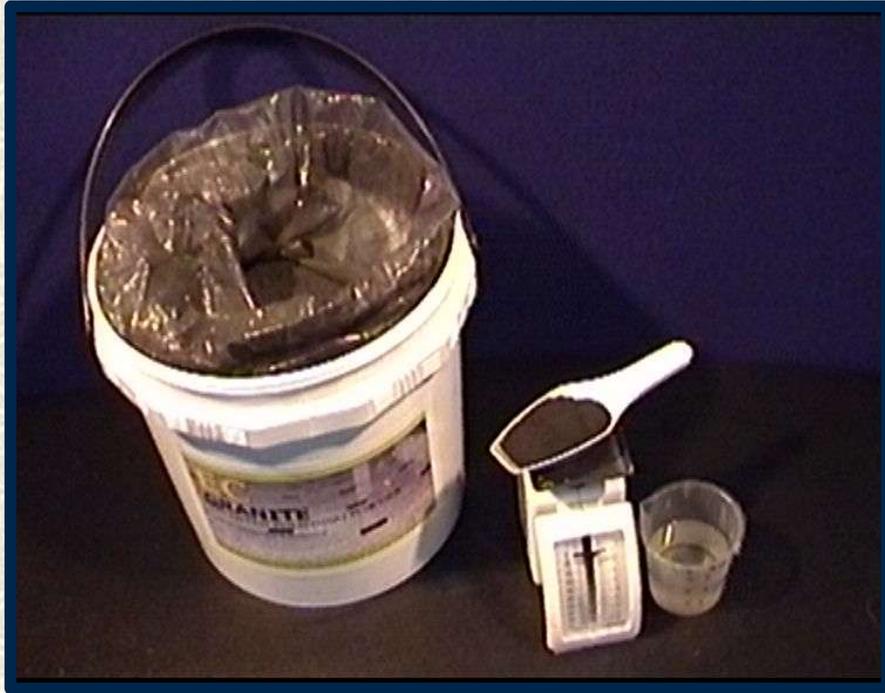

- 御影石の光沢復元に  
。
- 御影石にすばらしい光  
沢を持続させる。
- 曇った表面に、短時間  
で光沢を復元させる。

1 m<sup>2</sup> あたり、パウダー 77 g : 水 77 ml

---

# EC 御影石パウダー

## 5 タイプ

---

- B100 — ダーク / ブラック 用
  - B1 — その他のダーク色用
  - R1 — ライトレッド用
  - R5 — ダークレッド用
  - ニュートラル — グレー ~ ライトカラー・白用
-

# EC スプレー ウィークリースプレーバフ




- 液体スプレー
- 御影石用光沢持続剤
- 耐久性を高め、磨耗しにくい。
- 白パッドを使用する。

# ダイヤモンドパッドでの 大理石と御影石の修復

## 大理石

ダイヤモンドパッドを使い、5つのステップでリページの修復と表面の光沢復元を行う。

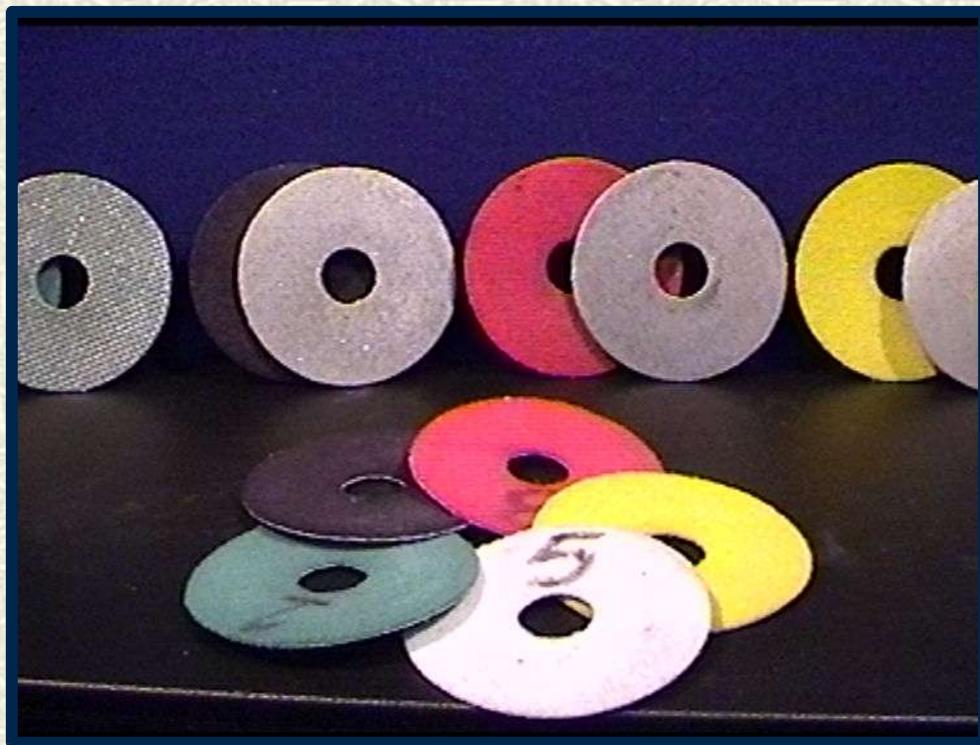

## 御影石


ダイヤモンドパッドを使い、7～9つのステップでリページの修復と表面の光沢復元を行う。

# EC システム ホモジニアス セラミック タイル用




- 毎分 175 ~ 300 回転  
のマシン
- 完備された製品一式
- 復元とメンテナンスに  
。

# EC パッド II (ホモジニアス セラミック タイル用)

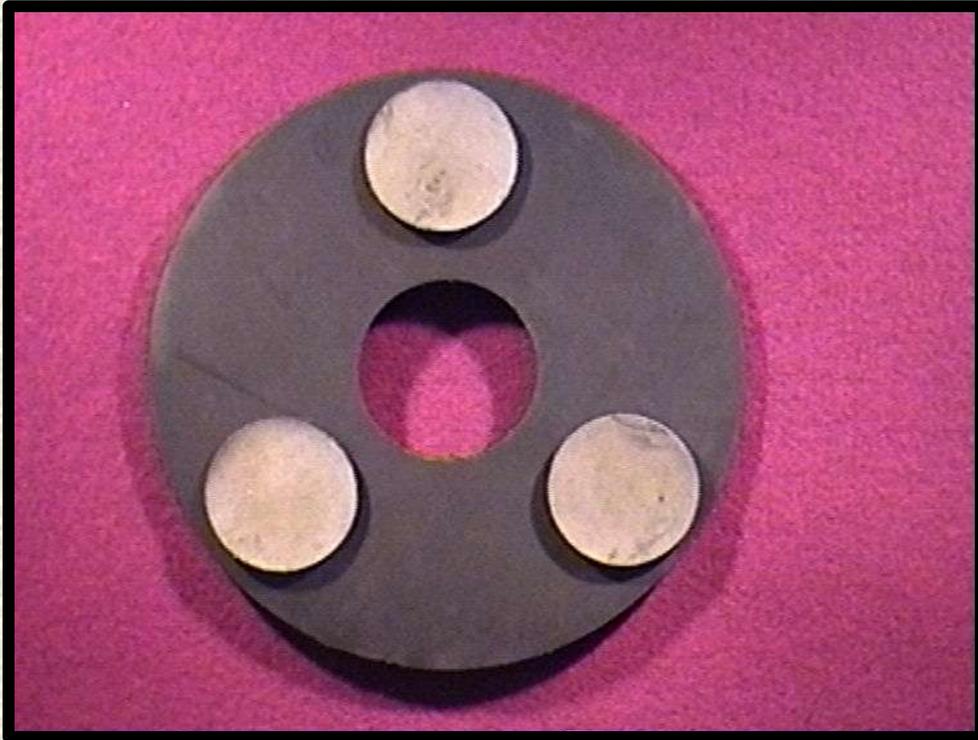

- # 表面を滑らかにする。  
。
- # 高熱融解した合金を使用。
- # 表面の光沢復元に。

# EC セラミックポリッシングパウダー

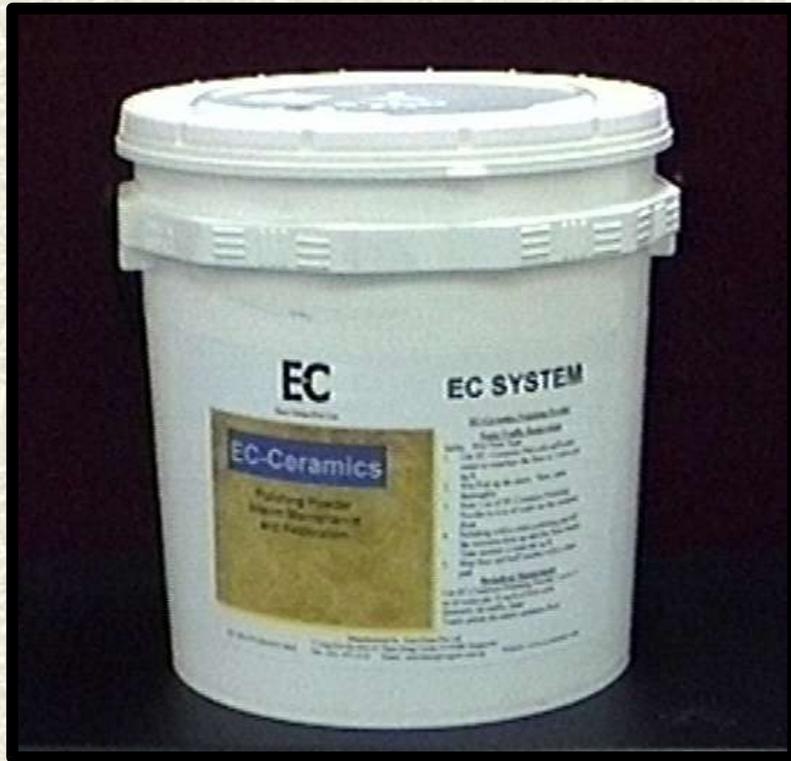

- 粒子の細かいパウダー
- ホモジニアスセラミック  
タイルの光沢復元に。
- EC パッド II でポリッ  
シュすると、タイルに光沢  
が復元する。
- 短時間で光沢を復元。

1 m<sup>2</sup> あたり、パウダー 19 g : 水 75  
ml

# サーモロック



- 浸透性ワックス硬化剤
- フロアフィニッシュの耐久性を高める。
- 手順：モップオンしてバフイングする。

# EC パッド（通常の使用により摩損したもの）



EC ハット (不適切な使用により損傷したもの)



# テクニカルサービス

---

- 石材ケアーに精通した人材
  - フロアケアーと石材に関する専門知識
  - 完備された石材ケアー製品
  - 常に能率化を求め、改良されたシステム
-

# 導入例

---

- シンガポール マス ラピッド トランジット
  - ツリートップス エグゼクティブ レジデンス
  - ハイアットリージェンシー ホテル
  - インターナショナル プラザ
  - マウントエリザベス ホスピタル
  - オーチャードポイント ショッピングモール
  - その他、商業施設、オフィスビル、ショッピングモールなど。
-